

「東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する 条例」に基づく、当初計画からの変更による説明会

▼該当発電所

(仮称) 埼玉東松山上野本1077-1他営農型太陽光発電所

(仮称) 埼玉東松山上野本1421-1営農型太陽光発電所

開催日：2026年9月11日（金）16時～16時30分

事業者：東急不動産株式会社



1. 説明会の趣旨

2. 当初説明からの変更点について

両発電所とも2026年5月に竣工し運転を開始しておりますが、
本説明会は、令和7年12月3日(水)に実施した説明会後に生じた事業概要
の変更について、東松山市条例に基づいて説明することを主な目的とし
て開催するものです。

当初計画の変更内容については、P.4に記載しております。

当初説明からの変更点について



変更箇所	変更前	変更後
発電設備の名称	(仮称)東松山上野本1077-1 営農型太陽光発電所	リエネソーラーファーム東松山
代表取締役	星野 浩明	田中 辰明
支柱の本数	150本	153本
維持管理業者	リニューアブル・ジャパン株式会社	株式会社リエネ・エナジー

変更箇所	変更前	変更後
発電設備の名称	(仮称)東松山上野本1421-1 営農型太陽光発電所	リエネソーラーファームTENOHHA東松山
代表取締役	星野 浩明	田中 辰明
支柱の本数 引込柱の本数	55本 1本	57本 2本
維持管理業者	リニューアブル・ジャパン株式会社	株式会社リエネ・エナジー

▼変更理由について

発電設備の名称：計画事に確定していなかった発電所名称が正式決定したため。

代表取締役：任期満了のため。

支柱の本数：施工段階において、当該地の地盤が想定以上に軟弱であることが判明し、パワーコンディショナーの設置箇所、引込柱について、安全性確保の観点から追加での支柱が必要であるため。

維持管理業者：同一業者だが、商号変更で会社の名称が変更になったため。

以下、補足資料


事業概要



事業地	東松山市上野本1077-1他	東松山市上野本1421-1
発電出力	(DC) 170.1[kW]/ (AC) 150[kW]	(DC) 60.56[kW]/ (AC) 49.5[kW]
保守点検責任者	株式会社リエネ・エナジー	株式会社リエネ・エナジー
運転開始日	2026年5月	2026年5月
営農者	関根 文男氏	Agrico Farm株式会社
生育作物	麦	水稻



変更後

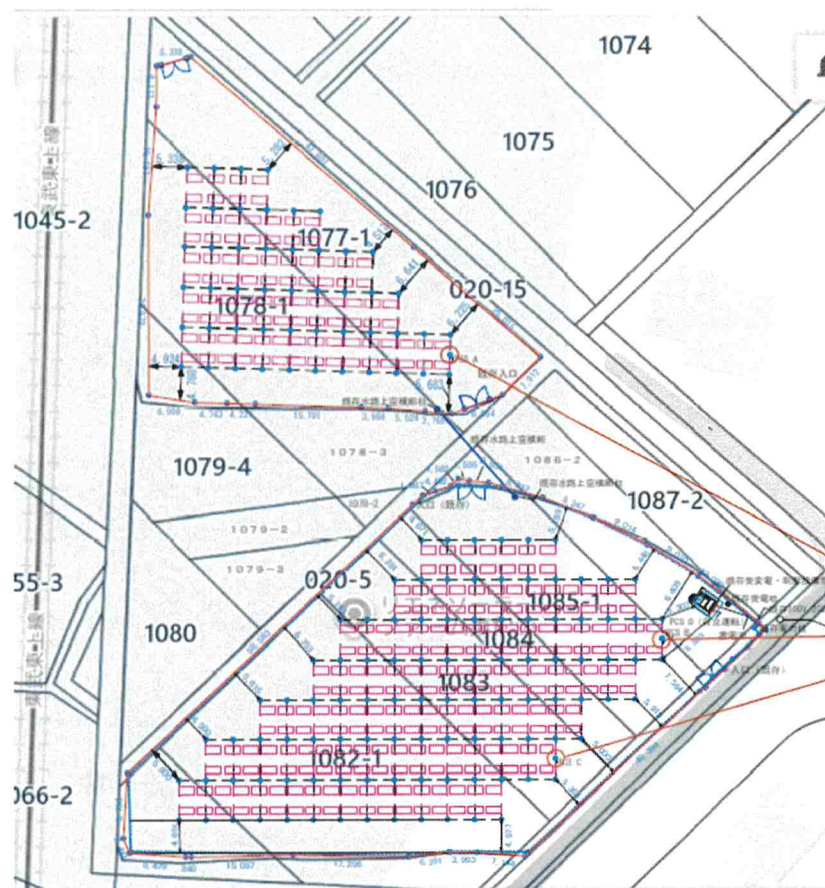

DC出力容量	170.13KW
AC設備容量	150KW / 4.95KW 自立付き
モジュール	品番 JINKO JKMS35M-72HL4-TV サイズ 2274mm x 1134mm x 35mm 枚数 北側施設96枚、南側施設222枚、計318枚（再利用） 設置 南向斜、20度
遮光率	架台外周面積 北側施設0.20.16㎡、南側施設1800㎡、計2665.92㎡ モジュール面積 北側施設232.63㎡、南側施設537.95㎡、計770.58㎡ 28.9.%
架台	様式 窓棚型 緑縁式 柱ピッチ間口 6m 柱ピッチ奥行 4m
パワコンディンガー	HUAWEI 50KW 3台（再利用） (2000000-4.95KW-1台) HUAWEI 4.95KW 1台 自立運転（再利用） (2000000-50KW-1台)
外構等	既存のフェンス、門扉、電柱等は既存
設計基準	HIS C-BSS5-2012 建築基準法施行令第15条の2、設計ガイドライン2020

杭を追加

 : 架台・モジュール
 ・ : 杭
 — : 既存 フェンス

支柱追加後の図面（上野本1421-1）



図面名称

配置図

変更後



杭と支柱の追加



- : 土地境界
- : 畦
- : フェンス
- : 門扉

設備構成

DC出力容量 : 60.56kW

AC設備容量 : 49.5kW

遮光率 : 30.9%

架台 : 間口6m x 奥行4m

PCS:SUN2000-4.95KTL-NHL2 x 10台

モジュール（移設）

JINKO JKM535M-72HL4-TV

サイズ : 2274mm x 1134mm x 35mm

枚数、設置方法 : 88枚, 南向き 20°

モジュール（新設）

SUNKEAN SKE175N2-22

サイズ : 2161mm x 417mm x 30mm

枚数、設置方法 : 77枚, 南向き 25°