

「東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する 条例」に基づく、当初計画からの変更による説明会

▼該当発電所

(仮称) 埼玉東松山上野本1077-1他営農型太陽光発電所

(仮称) 埼玉東松山上野本1421-1営農型太陽光発電所

開催日：2026年9月11日（金）16時～16時30分

事業者：東急不動産株式会社



1. 説明会の趣旨

2. 当初説明からの変更点について

両発電所とも2026年5月に竣工し運転を開始しておりますが、
本説明会は、令和7年12月3日(水)に実施した説明会後に生じた事業概要
の変更について、東松山市条例に基づいて説明することを主な目的とし
て開催するものです。

当初計画の変更内容については、P.4に記載しております。

当初説明からの変更点について



変更箇所	変更前	変更後
発電設備の名称	(仮称)東松山上野本1077-1 営農型太陽光発電所	リエネソーラーファーム東松山
代表取締役	星野 浩明	田中 辰明
支柱の本数	150本	153本
維持管理業者	リニューアブル・ジャパン株式会社	株式会社リエネ・エナジー

変更箇所	変更前	変更後
発電設備の名称	(仮称)東松山上野本1421-1 営農型太陽光発電所	リエネソーラーファームTENOHHA東松山
代表取締役	星野 浩明	田中 辰明
支柱の本数 引込柱の本数	55本 1本	57本 2本
維持管理業者	リニューアブル・ジャパン株式会社	株式会社リエネ・エナジー

▼変更理由について

発電設備の名称：計画事に確定していなかった発電所名称が正式決定したため。

代表取締役：任期満了のため。

支柱の本数：施工段階において、当該地の地盤が想定以上に軟弱であることが判明し、パワーコンディショナーの設置箇所、引込柱について、安全性確保の観点から追加での支柱が必要であるため。

維持管理業者：同一業者だが、商号変更で会社の名称が変更になったため。

以下、補足資料

事業概要




事業地	東松山市上野本1077-1他	東松山市上野本1421-1
発電出力	(DC) 170.1[kW]/ (AC) 150[kW]	(DC) 60.56[kW]/ (AC) 49.5[kW]
保守点検責任者	株式会社リエネ・エナジー	株式会社リエネ・エナジー
運転開始日	2026年5月	2026年5月
営農者	関根 文男氏	Agrico Farm株式会社
生育作物	麦	水稻



ReENE

變更後

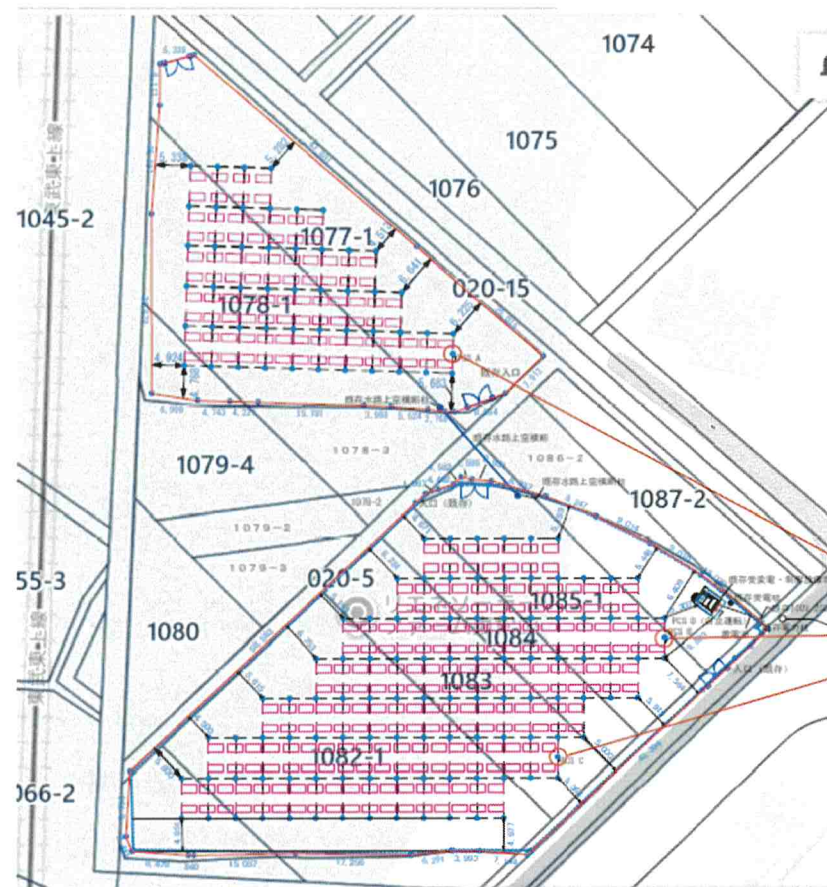

DC出力容量	170.13KW		
AC設備容量	150KW / 4.95KW 自立付き		
モジュール	品番	JINKO JKMS35M-72HL4-TV	
	サイズ	2274mm x 1134mm x 35mm	
	枚数	北側面設置96枚、南側面設置222枚、計318枚（再利用）	
	設置	南向斜、20度	
透光率	架台外寸面積	北側面設置820.16㎡、南側面設置1800㎡、計2665.92㎡	
	モジュール面積	北側面設置232.63㎡、南側面設置537.95㎡、計770.58㎡	
		28.9%	
架台	様式	宮腰型 懸架式	
	柱ヒッチ間口	6m	
	柱ヒッチ歩行	4m	
パワーコンディンナー	HUAWEI 50KW 3台（再利用）	（2000000-4.95KW・JPL3）	
	HUAWEI 4.95KW 1台 自立運転（再利用）	（2000000-950W・JPL3）	
外構等	既存のフェンス、門扉、電柱類は既存		
設計基準	JIS C 8955:2017 設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン:2025		

杭を追加

 : 架台・モジュール
 • : 杭
 — : 既存 フェンス

支柱追加後の図面（上野本1421-1）



図面名称

配置図

変更後



杭と支柱の追加



- : 土地境界
- : 畦
- : フェンス
- : 門扉

設備構成

DC出力容量 : 60.56kW

AC設備容量 : 49.5kW

遮光率 : 30.9%

架台 : 間口6m x 奥行4m

PCS : SUN2000-4.95KTL-NHL2 x 10台

モジュール (移設)

JINKO JKM535M-72HL4-TV

サイズ : 2274mm x 1134mm x 35mm

枚数、設置方法 : 88枚、南向き 20°

モジュール (新設)

SUNKEAN SKE175N2-22

サイズ : 2161mm x 417mm x 30mm

枚数、設置方法 : 77枚、南向き 25°